

STELK | ARES Lift

Hidraulico Serie "C"
2, 3, 4, 5, 6 pasajeros

STELK205H | STELK305H
STELK405H | STELK505H
STELK605H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SERIE "C" CON CUARTO DE MÁQUINAS

MODELO	STELK205H	STELK305H	STELK405H	STELK505H	STELK605H
	05H	05H	05H	05H	05H
P	2	3	4	5	6
V	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s	0,5 m/s
AH	1060	1160	1260	1360	1360
FH	1750	1100	1225	1300	1450
AC	700	800	900	1000	1000
FC	800	900	1000	1100	1250
CT	480	480	480	480	1.6 m/s
H	2700	2700	2700	2700	2700
F	300	300	300	300	300
Q	150/160	225/240	300/320	375/400	450/480
HC	2100	2100	2100	2100	2100

LEYENDA

- P Número de pasajeros
- V Velocidad m/s
- AH Ancho de hueco
- FH Fondo de hueco
- AC Ancho de cabina
- FC Fondo de cabina
- CT Cota Tecnológica
- H Huida
- F Foso
- Q Carga útil (Kg)
- HC Altura útil cabina (mm)
- R Recorrido

ESQUEMAS

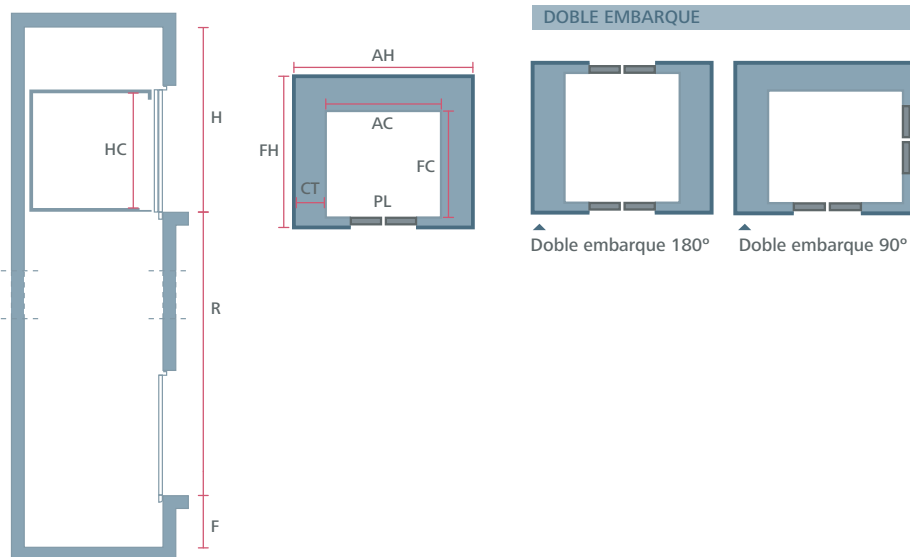

(1) Con puerta de cabina tipo bus: 2.600 mm