

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SERIE "C" CON CUARTO DE MÁQUINAS

MODELO	30CO		35BE				40GB	
TIPO	02H		02H				02H	
V	0,2 m/s		0,2 m/s				0,2 m/s	
Q	3000		3500				4000	
PL	<b>C4H2200</b>	<b>C6H2200</b>	<b>C4H2200</b>	<b>C6H2200</b>	<b>C4H2400</b>	<b>C6H2400</b>		
AH	3460	3200	3460	3200	3760	3400		
FH	4845   4974	4887   4974	5745   5874	5964   6095	5787   6224	6137   6314		
AC	2300	2300	2300	2300	2500	2500		
FC	4600	4600	5450	5450	5850	5850		
H	3600	3600	3600	3600	3600	3600		
F	1400	1400	1400	1400	1400	1400		
HC			2180	2180				
ALP	2000	2000	2000	2000	2000	2000		

LEYENDA

ESQUEMAS

- V Velocidad m/s
- Q Carga útil (Kg)
- PL Paso libre estándar
- AH Ancho de hueco
- FH Fondo de hueco
- AC Ancho de cabina
- FC Fondo de cabina
- H Huída
- F Foso
- HC Altura útil cabina (mm)
- ALP Altura libre de puerta
- R Recorrido

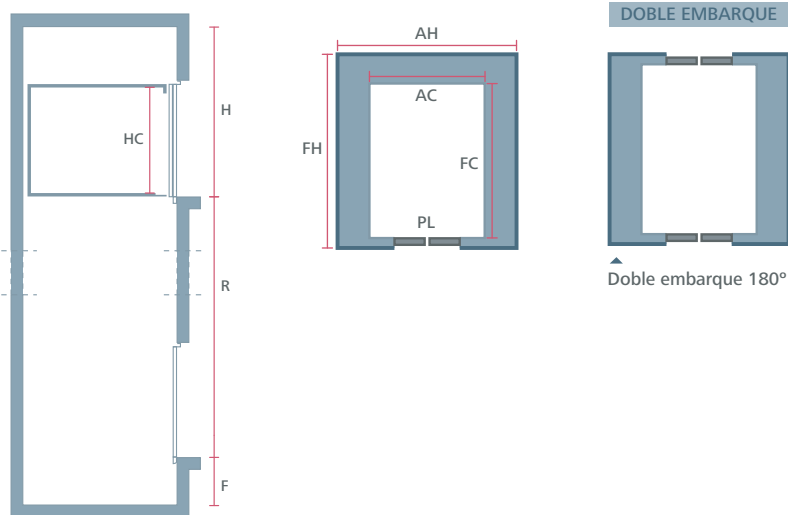

Modelo 30CO 02H "C" Fondo de cabina 4600. H 0.2 m/seg  
 Modelo 35BE 02H "C" Fondo de cabina 5450. H 0.2 m/seg  
 Modelo 40GB 02H "C" Fondo de cabina 5850. H 0.2 m/seg

